



**FORT
STARK**

KDS 145+
— profi —



KDS 125+
— profi —

KDS 145+
— profi —





COURROIES DE TRANSMISSION

Les quatre courroies de transmission peuvent être tendues très facilement grâce à un système de vis extérieures très pratique. Tous les équipements sont dotés de courroies dentées qui se révèlent plus efficaces et offrent de meilleures performances que les courroies ordinaires.

CHÂSSIS MÉTALLIQUE DOUBLÉ CONTRE LES DOMMAGES À L'ARRIÈRE

La chambre de coupe est constituée d'un châssis en métal doublé qui améliore la résistance et la robustesse de la machine tout en offrant une protection à la porte arrière contre les éventuels dommages.

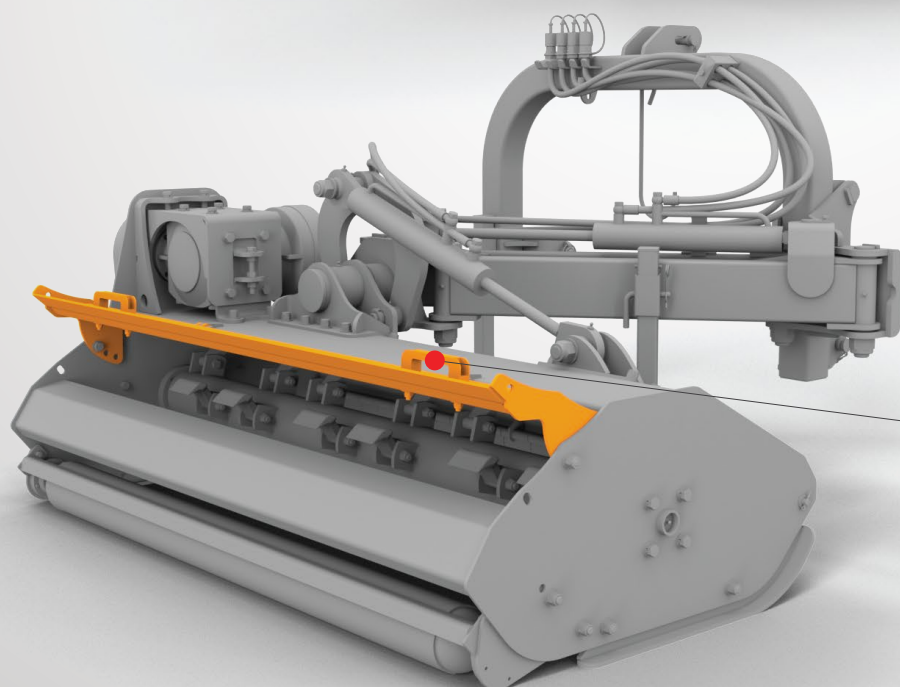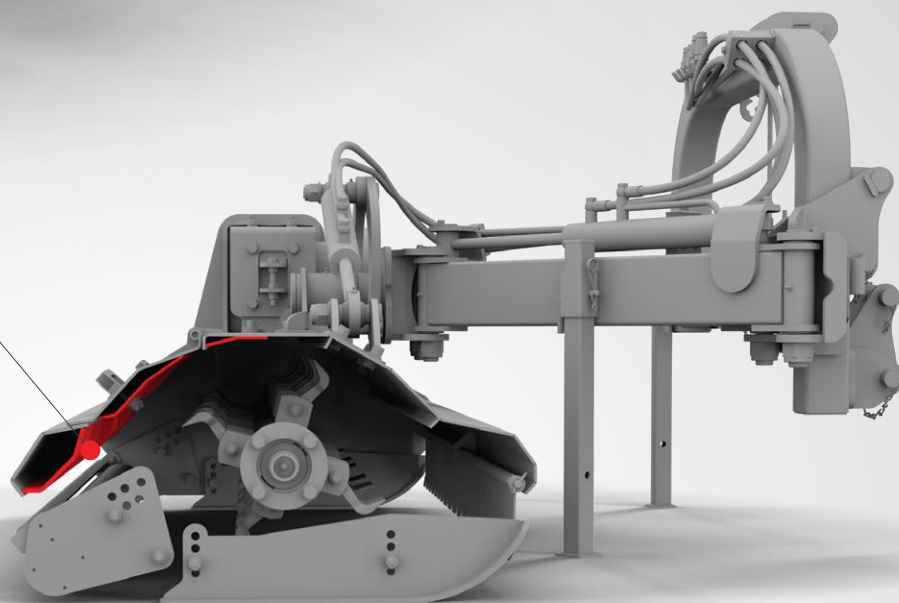

CAPOT ROBUSTE ET MULTIFONCTIONNEL

Le capot arrière est réglable. Réglez-le à la hauteur minimale pour broyer une végétation peu dense ou pour recycler une quantité maximale de matière végétale. Réglez-le à la hauteur maximale pour broyer une végétation dense ou pour accélérer le travail en consommant moins d'énergie.

Faucheuses à fléau	 m	 min HP (kW)	 Cat	 RPM	 mm	 mm	 Y1493 Z512 K1758 X1250	 W700 E90° F55°	 Kg
KDS 125+ Profi	1,25	26(19)	I	540	108	20	Y1493 Z512 K1758 X1250	W700 E90° F55°	382
KDS 145+ Profi	1,45	35(26)				24	Y1493 Z512 K1958 X1450	W900 E90° F55°	401