



**FORT
STARK**

KDS 145
— profi —



KDS 125
— profi —

KDS 145
— profi —



LE SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS

Le système à tête flottante permet de suivre les contours de la surface de travail en évitant d'endommager la structure. La bielle sur l'un des points d'attelage inférieurs constitue un dispositif de sécurité complémentaire en cas de collision avec des obstacles.


LA TRIPLE CONTRE-LAME SOUDÉE

Conçue et usinée pour produire un paillis fin avec une efficacité incomparable même à vitesse de travail élevée. La triple contre-lame soudée présente sur tous les modèles assure une coupe nette de la matière végétale.

DES PRAIRIES PROPRES ET BIEN ENTRETENUES


Sur la gamme KDS Profi, le rouleau est placé aussi près que possible du rotor. De cette façon, toute la matière broyée est rejetée par dessus le rouleau pour permettre une décomposition plus rapide que de la matière compactée. Le résultat visible sera éloquent. Principaux avantages de cette conception :

- excellent suivi du sol,
- auto-nettoyage par les couteaux.

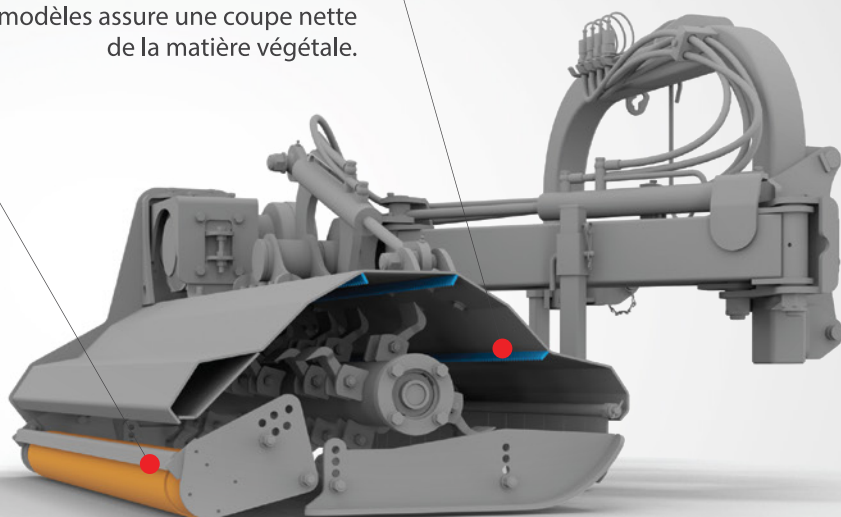

COURROIES DE TRANSMISSION

Les quatre courroies de transmission peuvent être tendues très facilement grâce à un système de vis extérieures très pratique. Tous les équipements sont dotés de courroies dentées qui se révèlent plus efficaces et offrent de meilleures performances que les courroies ordinaires.

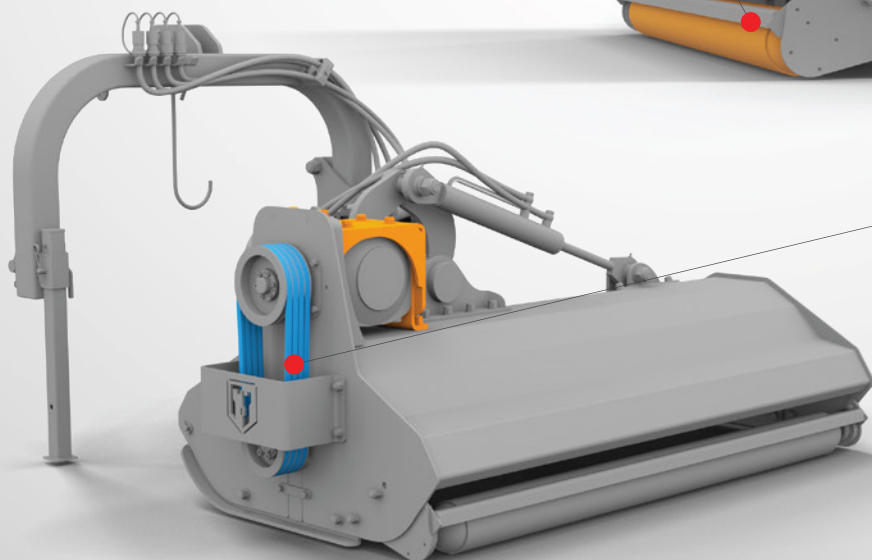

Faucheuses à fléau	 m	 min HP (kW)	 Cat	 RPM	 mm		 Y1493 Z512 K1758 X1250	 W700° E90° F55°	 Kg
KDS 125 Profi	1,25	26(19)	I	540	108	20	Y1493 Z512 K1758 X1250	W700° E90° F55°	382
KDS 145 Profi	1,45	35(26)				24	Y1493 Z512 K1958 X1450	W900° E90° F55°	401