



**FORT
STARK**

KMH 175FK
— profi —



KMH 155FK
— profi —

KMH 175FK
— profi —





TENSION DES COURROIES DE TRANSMISSION

Les trois courroies de transmission peuvent être tendues très facilement grâce à un système de vis extérieures très pratique. Tous les équipements sont dotés de courroies dentées qui se révèlent plus efficaces et offrent de meilleures performances que les courroies ordinaires.

FIXATION D'ATTELAGE TROIS-POINTS DOUBLE

Le modèle KMH-FK Profi se monte aisément à l'avant ou à l'arrière du tracteur. Tout comme pour les modèles KMH-F Profi, l'équipement de série des KMH-F Profi comprend un déport hydraulique de 350mm. Le broyeur se déplace sur deux tubes de 40 mm de diamètre, des bagues en téflon et un graisseur sont inclus pour plus de fiabilité.

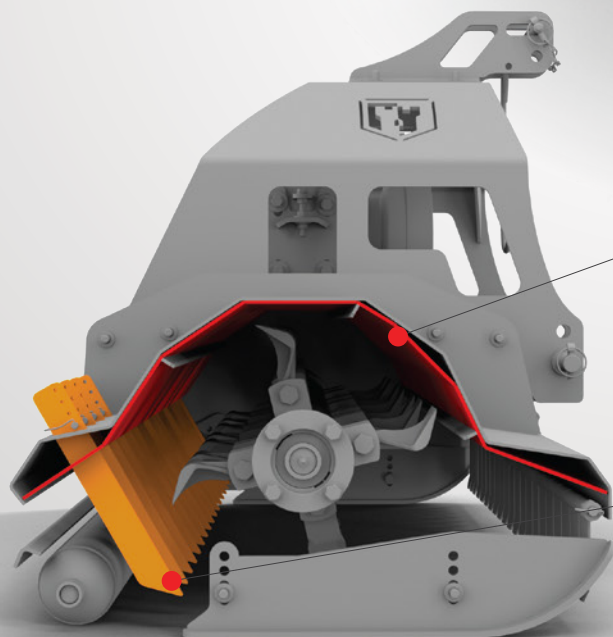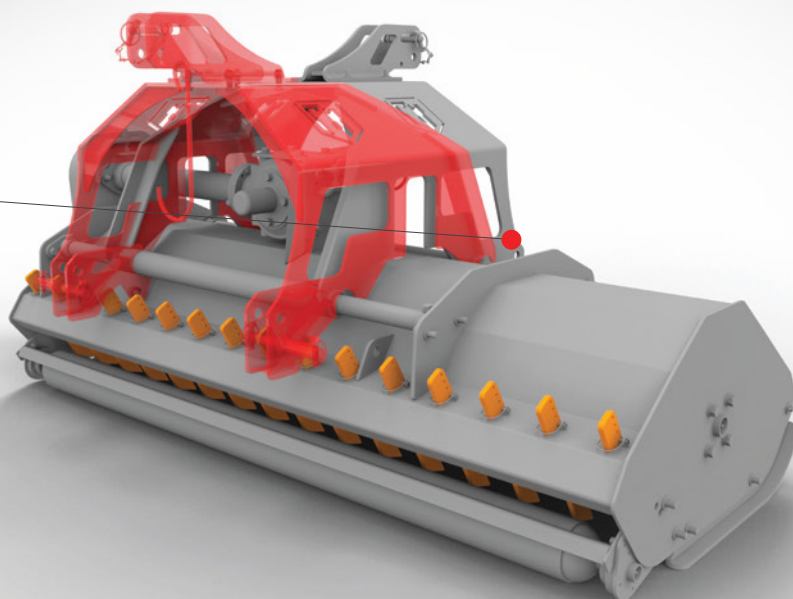

CHÂSSIS MÉTALLIQUE DOUBLÉ

La chambre de coupe présente une structure à deux couches (4 + 4 mm). Les contre-lames dentelées permettent à la machine de broyer finement même les résidus les plus volumineux et les banches épaisses. Le corps est renforcé par un boîtier interne supplémentaire en tôle pour gagner en robustesse.

KIT DE RÂTEAUX-ENDAINEURS

Pour un broyage plus fin des résidus, les modèles KMH 155FK Profi et KMH 175FK Profi sont équipés de râteaux-endaiteurs réglables. Les résidus sont retenus sous le capot, ce qui permet de poursuivre le broyage jusqu'à une taille donnée.

Faucheuses à fléau	 m	 min HP (kW)	 Cat	 RPM	 mm	 mm	 A B	 Kg
KMH 155FK Profi	1,55	26(19)	I / II	540	108	24	A870 B1029	435
KMH 175FK Profi	1,75	36(27)					A870 B1227	461