




**FORT
STARK**

KSH 135
— profi —

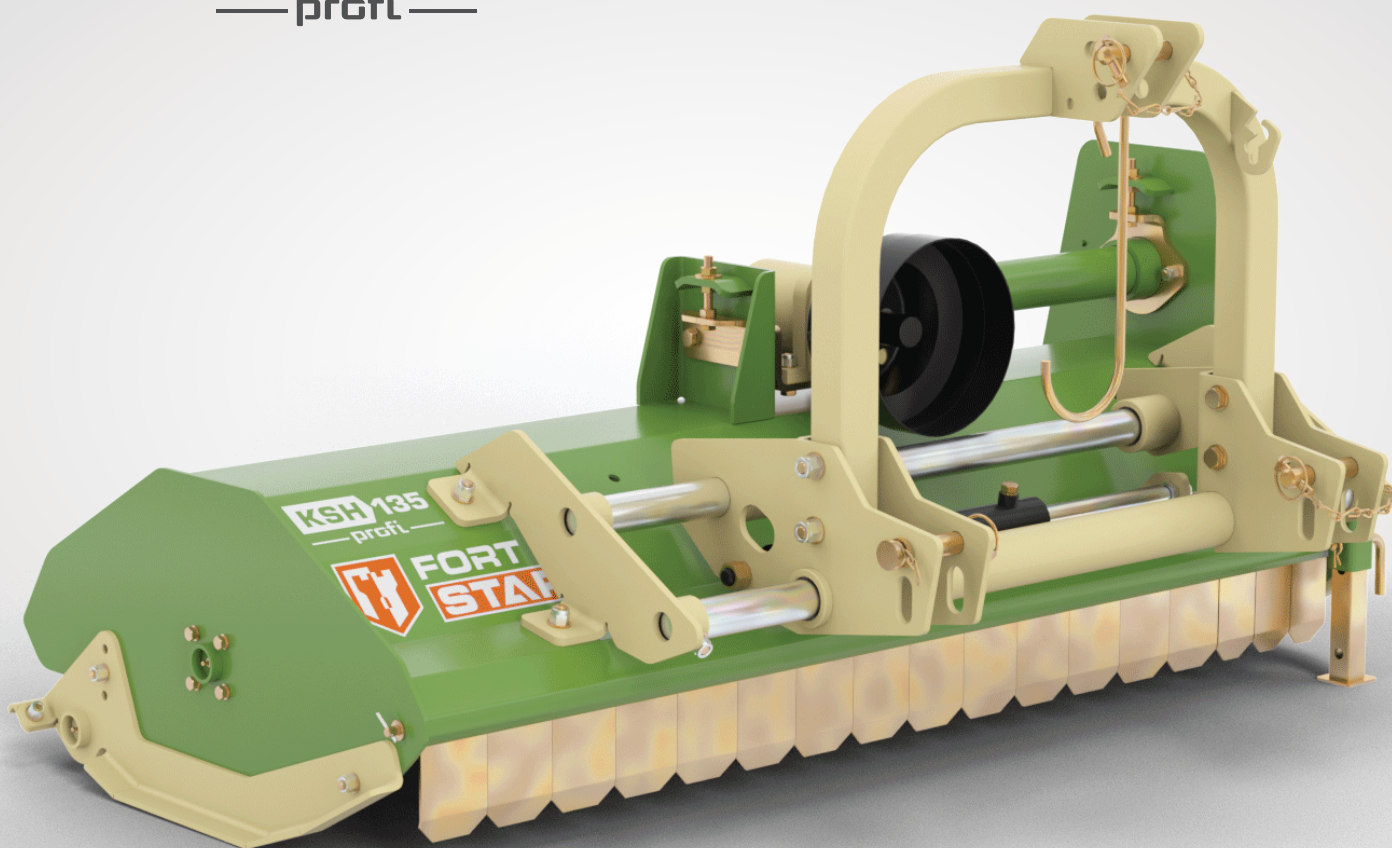

KS 95
— profi —

KS 105
— profi —

KS 115
— profi —

KS 125
— profi —

KS 135
— profi —

KSH 135
— profi —



COURROIES DE TRANSMISSION



Les trois courroies de transmission peuvent être tendues très facilement grâce à un système de vis extérieures très pratique. Tous les équipements sont dotés de courroies dentées qui se révèlent plus efficaces et offrent de meilleures performances que les courroies ordinaires.

LA DOUBLE CONTRE-LAME SOUDÉE

Conçue et usinée pour produire un paillis fin avec une efficacité incomparable même à vitesse de travail élevée. La double contre-lame soudée présente sur tous les modèles assure une coupe nette de la matière végétale.

CHAMBRE DE BROYAGE

La grande taille de la chambre de broyage permet de traiter un flux de matière important sans inconvénient même à une vitesse de progression rapide.

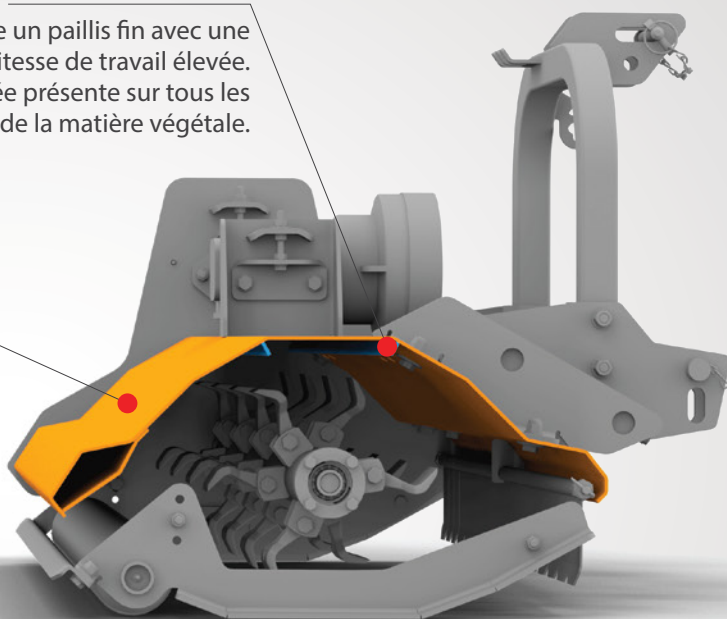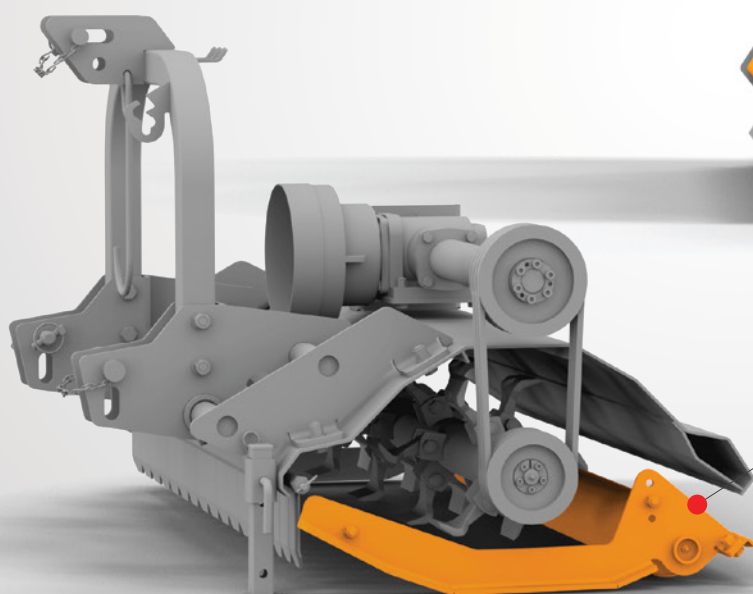

SUIVI DU SOL OPTIMAL

La hauteur de travail est déterminée par un galet de 102 mm de diamètre à extrémités fixes monté sur roulements à billes à double rangée avec points de graissage. Son positionnement très près du rotor assure une adaptation au terrain aussi précise que possible. Autre avantage : le rouleau est automatiquement nettoyé par les instruments de broyage!

Faucheuses à fléau										
	m	min HP (kW)	Cat	RPM	mm		A B	Kg		
KS 95 Profi	0,95	10(7)	I	540	76	18	-	159		
KS 105 Profi	1,05	12(9)						165		
KS 115 Profi	1,15	15(11)				21		173		
KS 125 Profi	1,25	18(13)						182		
KS 135 Profi	1,35	20(15)				24		197		
KSH 135 Profi							A704 B882	239		