



**FORT
STARK**

CORN 280
— HeavyDuty —



CORN 260
— HeavyDuty —

CORN 280
— HeavyDuty —


CAPOT ROBUSTE ET MULTIFONCTIONNEL

Le capot arrière est réglable. Réglez-le à la hauteur minimale pour broyer une végétation peu dense ou pour recycler une quantité maximale de matière végétale. Réglez-le à la hauteur maximale pour broyer une végétation dense ou pour accélérer le travail en consommant moins d'énergie.



ROULEAU À EXTRÉMITÉS AMOVIBLES

Rouleau de 220 mm à extrémités amovibles et décrottoir. Avec joint pour protéger les roulements graissés à vie.

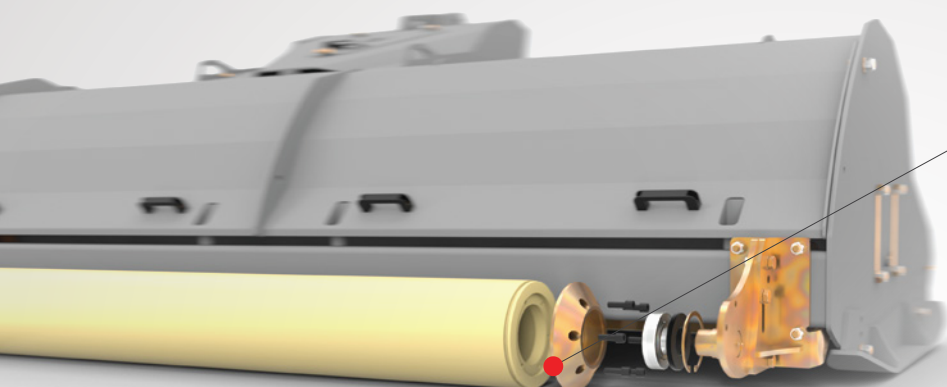


COUTEAU DE BROYAGE

Les couteaux sont conçus de manière à être autonettoyants et interchangeables. Ils assurent le broyage uniforme de tous les matériaux. Les résidus longs sont conduits par le rotor pour un second passage dans le flot de fourrage, tandis que les résidus déjà broyés sont évacués directement. Le résultat en est un broyage uniforme.

CHÂSSIS MÉTALLIQUE DOUBLÉ

La chambre de coupe présente une structure à deux couches (5 + 5 mm). Les contre-lames dentelées permettent à la machine de broyer finement même les résidus les plus volumineux et les banches épaisses. Le corps est renforcé par un boîtier interne supplémentaire en tôle pour gagner en robustesse.

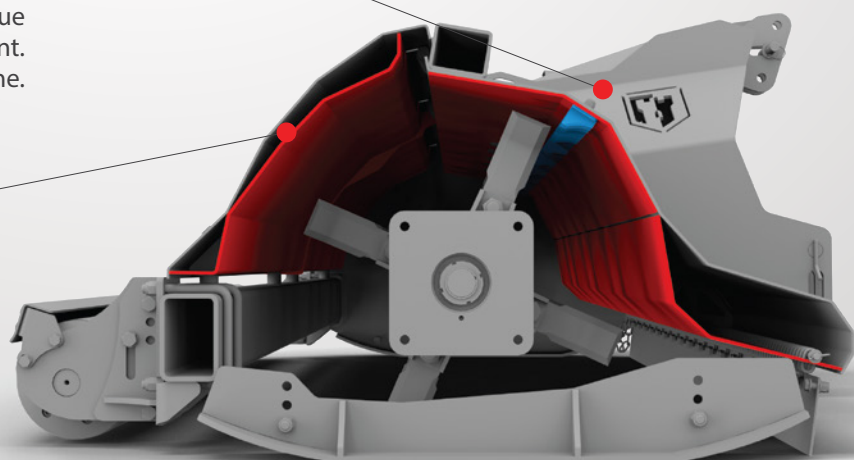

Faucheuses à fléau	 m	 min HP (kW)	 Cat	 RPM	 mm			 HP	 Belt	 A B C V	 Kg
CORN 260 HD	2,60	100(75)	II / III	1000	203x12	UK211 + H2311	84	100	6	A 603mm B 203mm C 220mm V 59/sec	1427
CORN 280 HD	2,80	120(90)					96				1502