




**FORT
STARK**

KDL 220+
— profi —

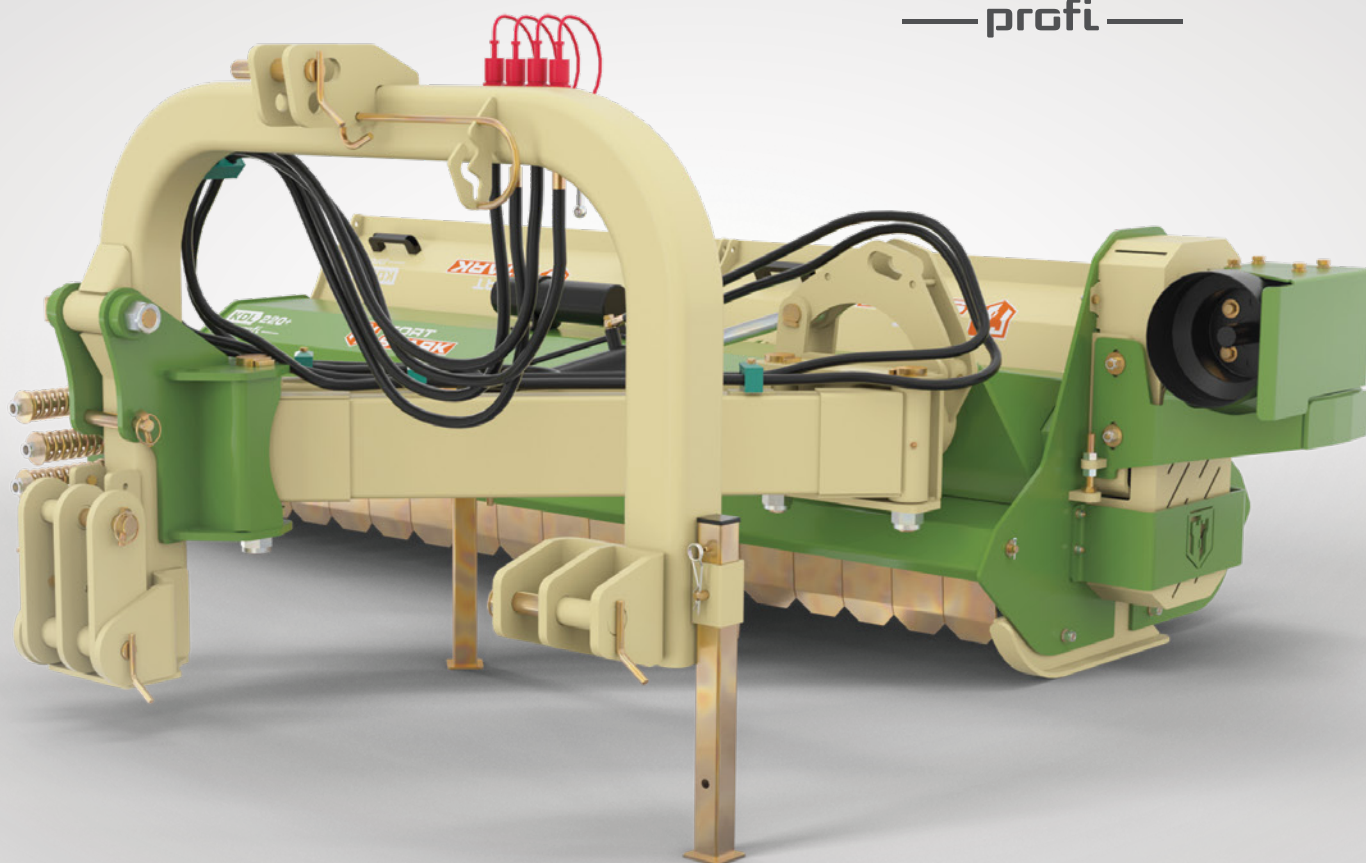


KDL 160+
— profi —

KDL 180+
— profi —


KDL 200+
— profi —

KDL 220+
— profi —

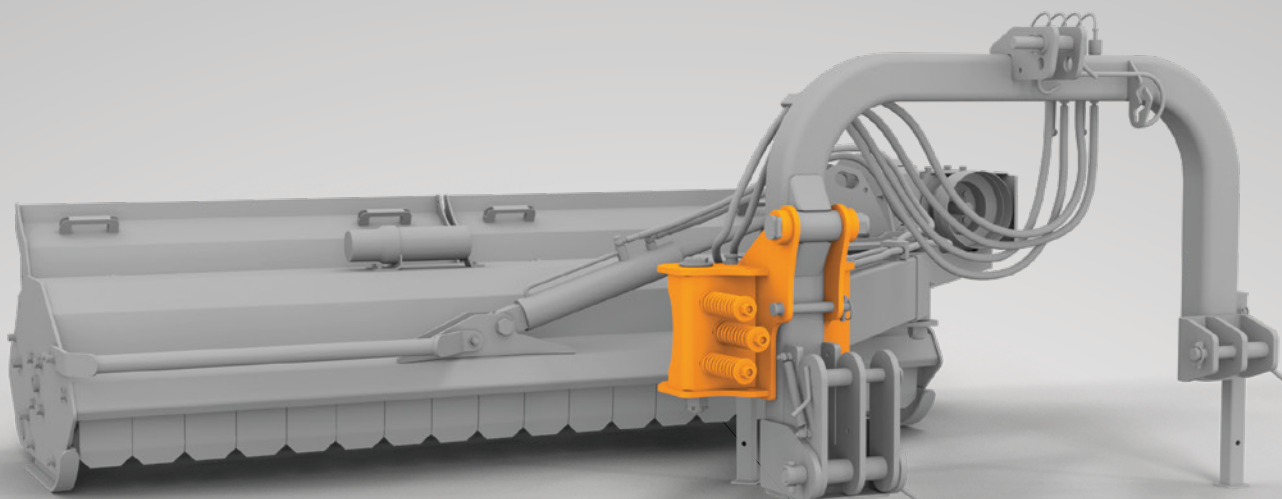

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ANTI-COLLISION À RESSORTS

Le châssis de la machine est protégé par un système de sécurité à ressorts permanent utile en cas de collision avec un obstacle. Une fois l'obstacle écarté, la machine reprend automatiquement sa position de travail.

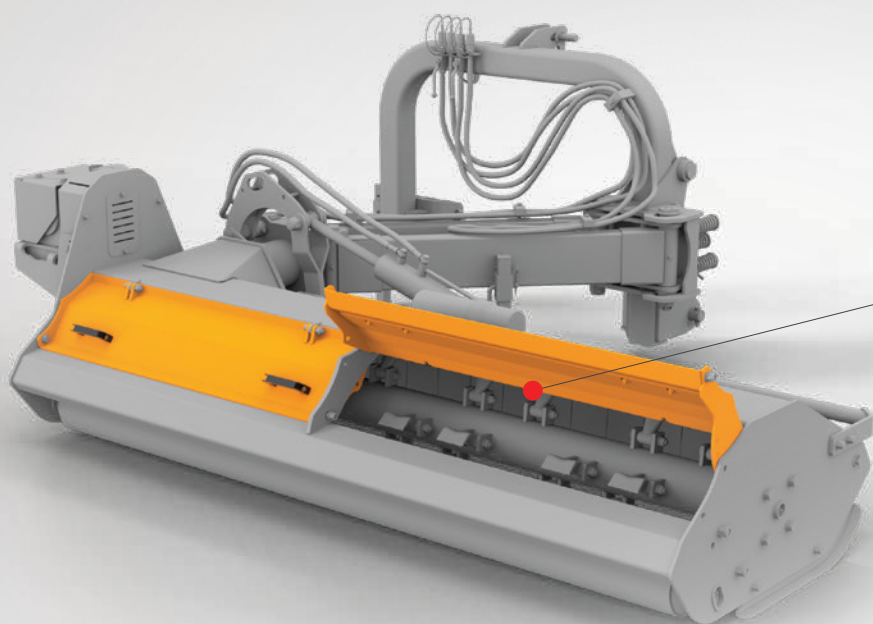


CAPOT ROBUSTE ET MULTIFONCTIONNEL

Le capot arrière est réglable. Réglez-le à la hauteur minimale pour broyer une végétation peu dense ou pour recycler une quantité maximale de matière végétale. Réglez-le à la hauteur maximale pour broyer une végétation dense ou pour accélérer le travail en consommant moins d'énergie.

CHÂSSIS MÉTALLIQUE DOUBLÉ

La chambre de coupe présente une structure à deux couches (5 + 4 mm). Les contre-lames dentelées permettent à la machine de broyer finement même les résidus les plus volumineux et les banches épaisses. Le corps est renforcé par un boîtier interne supplémentaire en tôle pour gagner en robustesse.

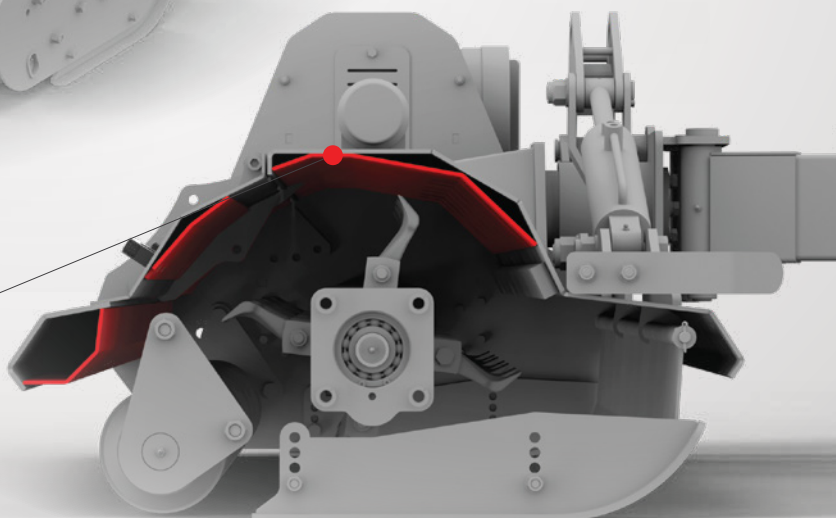

Faucheuses à fléau	 m	 min HP (kW)	 Cat	 RPM	 mm		 Y Z X K	 W E F	 Kg
KDL 160+ Profi	1,60	70(52)	II / III	540	127	22	Y2036 Z379 K2633 X1600	W1140° E90° F45°	684
KDL 180+ Profi	1,80	80(60)				26	Y2036 Z379 K2833 X1800	W1340° E90° F45°	723
KDL 200+ Profi	2,00	90(67)				28	Y2036 Z379 K3033 X2000	W1540° E90° F45°	757
KDL 220+ Profi	2,20	100(75)				32	Y2036 Z379 K3233 X2200	W1740° E90° F45°	785