



**FORT
STARK**

KDL 200
— profi —




KDL 160
— profi —

KDL 180
— profi —

KDL 200
— profi —

KDL 220
— profi —

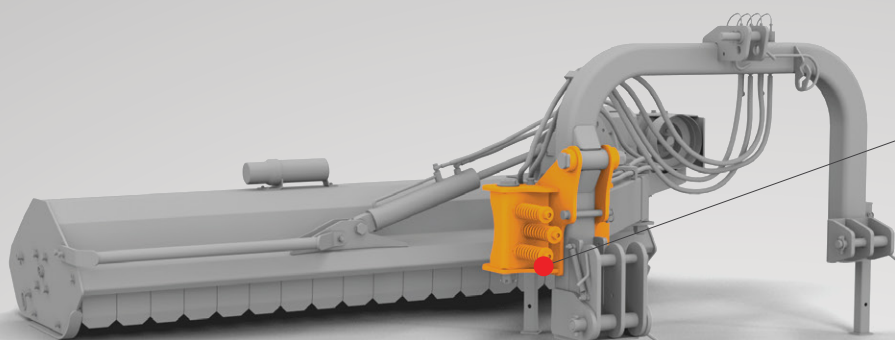


SYSTÈME DE SÉCURITÉ ANTI-COLLISION À RESSORTS

Le châssis de la machine est protégé par un système de sécurité à ressorts permanent utile en cas de collision avec un obstacle. Une fois l'obstacle écarté, la machine reprend automatiquement sa position de travail.

DES PRAIRIES PROPRES ET BIEN ENTRETENUES

Sur la gamme KDL Profi, le rouleau est placé aussi près que possible du rotor. De cette façon, toute la matière broyée est rejetée par dessus le rouleau pour permettre une décomposition plus rapide que de la matière compactée. Le résultat visible sera éloquent. Principaux avantages de cette conception :

- excellent suivi du sol,
- auto-nettoyage par les couteaux.

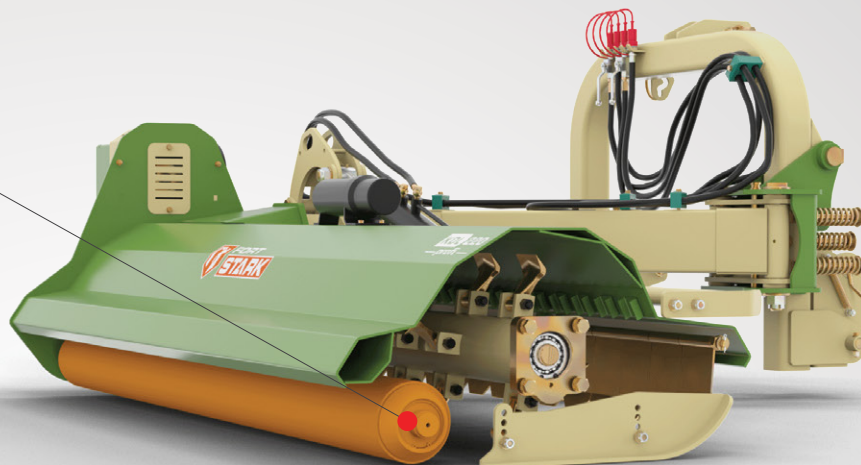


LE SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS

Le système à tête flottante permet de suivre les contours de la surface de travail en évitant d'endommager la structure. La bielle sur l'un des points d'attelage inférieurs constitue un dispositif de sécurité complémentaire en cas de collision avec des obstacles.

TENSION DES COURROIES DE TRANSMISSION

Les courroies de transmission peuvent être tendues très facilement grâce à un système de vis extérieures très pratique. Tous les équipements sont dotés de courroies dentées qui se révèlent plus efficaces et offrent de meilleures performances que les courroies ordinaires.

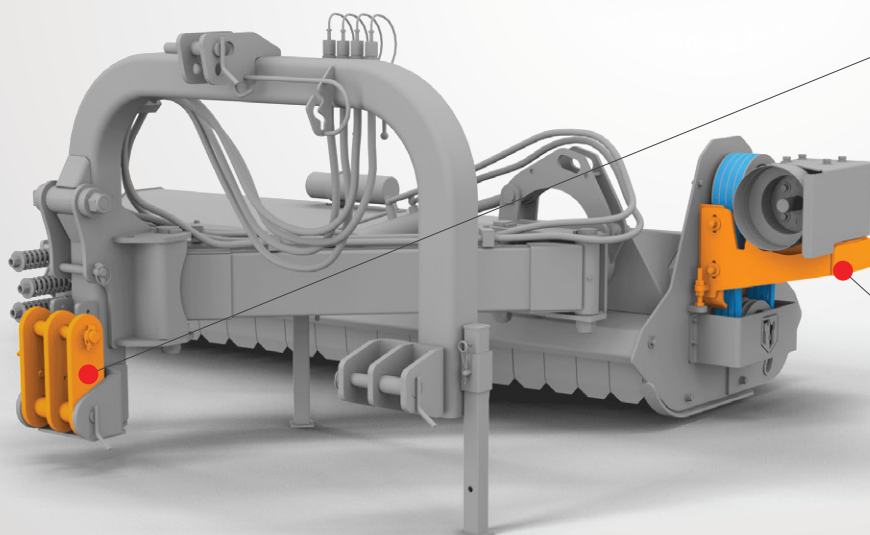

Faucheuses à fléau									
KDL 160 Profi	1,60	70(52)	II / III	540	127	22	Y2036 Z379 K2633 X1600	W1140° E90° F45°	664
KDL 180 Profi	1,80	80(60)				26	Y2036 Z379 K2833 X1800	W1340° E90° F45°	706
KDL 200 Profi	2,00	90(67)				28	Y2036 Z379 K3033 X2000	W1540° E90° F45°	742
KDL 220 Profi	2,20	100(75)				32	Y2036 Z379 K3233 X2200	W1740° E90° F45°	770