



**FORT
STARK**

KDX 240+
— profi —




KDX 180+
— profi —

KDX 200+
— profi —

KDX 220+
— profi —

KDX 240+
— profi —


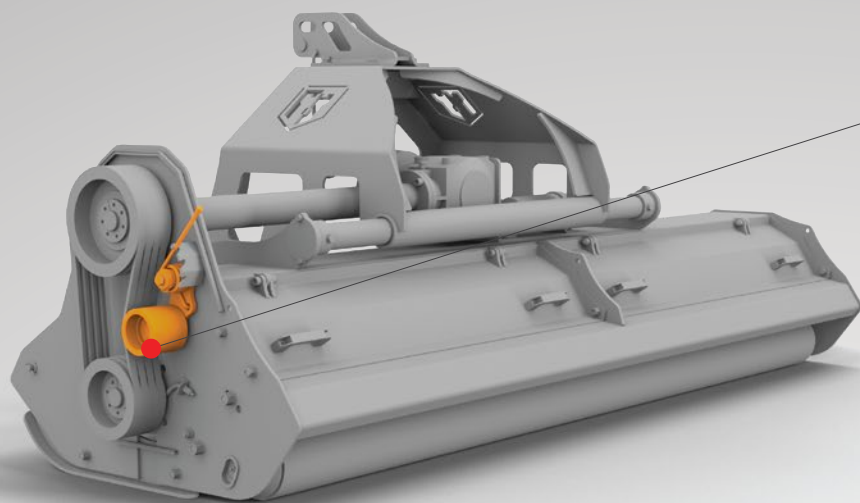


TENSION AUTOMATIQUE DE LA COURROIE

Le dispositif de tension automatique de la courroie garde la courroie d'entraînement sous tension que la température extérieure soit chaude ou froide, que la courroie soit neuve ou déjà rodée. Une fois réglée, la tension est maintenue automatiquement au niveau sélectionné.

CAPOT ROBUSTE ET MULTIFONCTIONNEL

Le capot arrière est réglable. Réglez-le à la hauteur minimale pour broyer une végétation peu dense ou pour recycler une quantité maximale de matière végétale. Réglez-le à la hauteur maximale pour broyer une végétation dense ou pour accélérer le travail en consommant moins d'énergie.

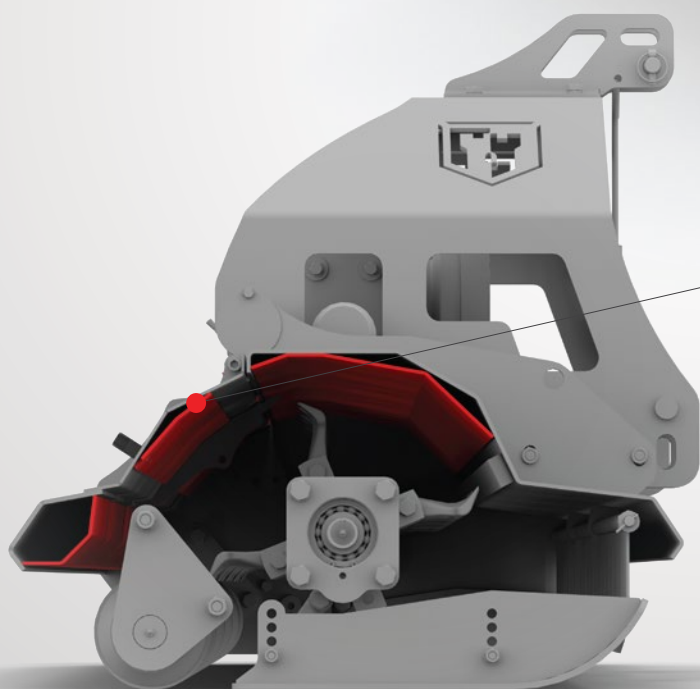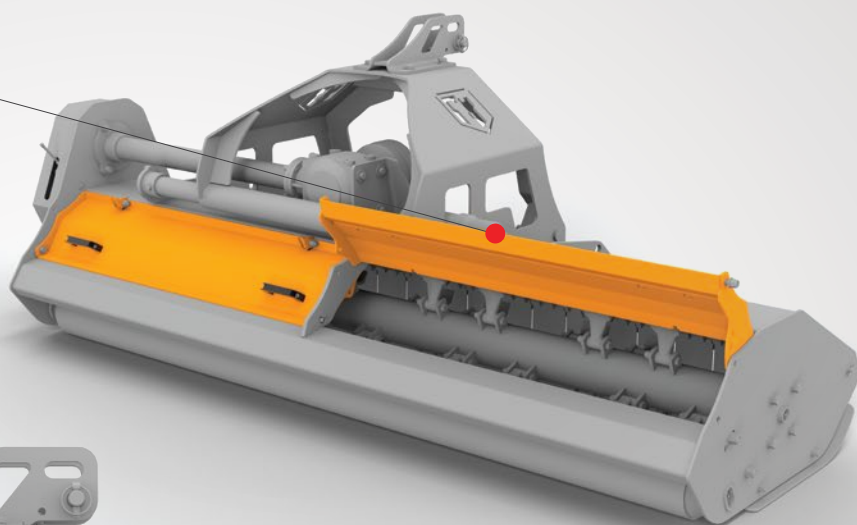

CHÂSSIS MÉTALLIQUE DOUBLÉ

La chambre de coupe présente une structure à deux couches (5 + 4 mm). Les contre-lames dentelées permettent à la machine de broyer finement même les résidus les plus volumineux et les banches épaisses. Le corps est renforcé par un boîtier interne supplémentaire en tôle pour gagner en robustesse.

Faucheuses à fléau	 m	 min HP (kW)	 Cat	 RPM	 1000	 mm		 A B	 Kg
KDX 180+ Profi	1,80	60(45)	II	540	OPTION	127	26	A859 B1172	547
KDX 200+ Profi	2,00	70(52)					28	A1075 B1274	579
KDX 220+ Profi	2,20	80(60)					32	A1075 B1474	606
KDX 240+ Profi	2,40	90(67)					34	A1175 B1574	636