



**FORT
STARK**


 **SHARK**
240 profi



 **SHARK**
200 profi

 **SHARK**
220 profi

 **SHARK**
240 profi

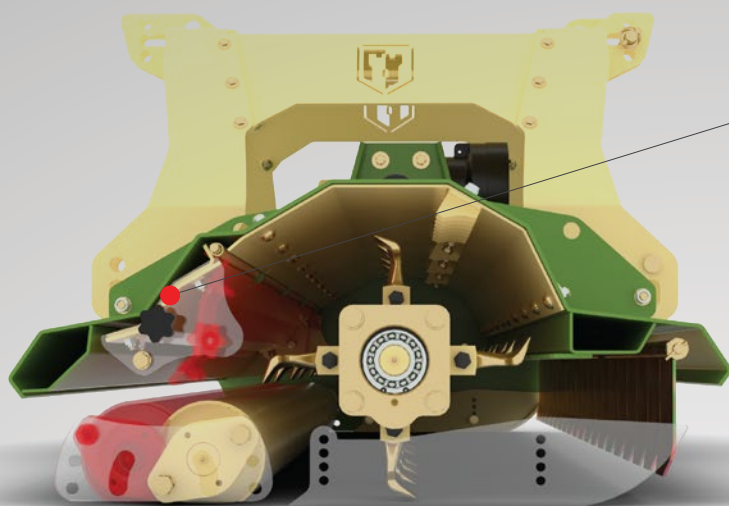

VOLUME DE BROYAGE RÉGLABLE

La chambre de broyage SHARK 240 Profi est conçue pour permettre le réglage du volume de broyage ; en modifiant la position du clapet de flux et le rouleau arrière pivotant, il est possible d'utiliser la machine de deux façons différentes.



- La fonction de turbo-broyage pour tondre l'herbe : le clapet de flux est placé vers le haut et les résidus broyés sont expulsés directement de la machine (tonde d'herbe, végétation éparse...)
- La fonction de broyage des matériaux ligneux : avec le clapet de flux abaissé, les résidus ligneux sont broyés finement : ils restent dans la chambre jusqu'à être broyés aussi finement que possible (vignes, sous-bois, élagages, bois ...)

CHÂSSIS MÉTALLIQUE DOUBLÉ

La chambre de coupe présente une structure à deux couches (5 + 4 mm). Les contre-lames dentelées permettent à la machine de broyer finement même les résidus les plus volumineux et les banches épaisses. Le corps est renforcé par un boîtier interne supplémentaire en tôle pour gagner en robustesse.

CONTRE-COUTEAUX

Les contre-couteaux sont conçus afin d'être autonettoyants et interchangeables. Ils assurent le broyage uniforme de tous les matériaux. Les résidus longs sont conduits par le rotor pour un second passage dans le flot de fourrage, tandis que les résidus déjà broyés sont expulsés directement. Le résultat en est un broyage uniforme.

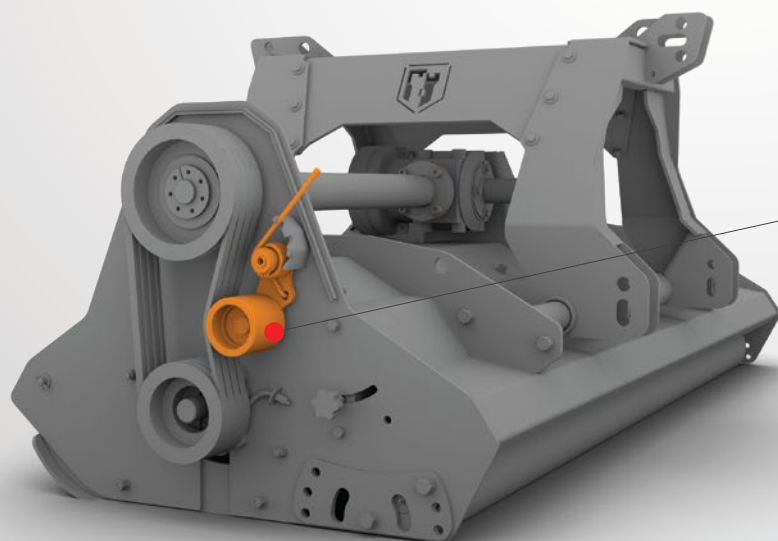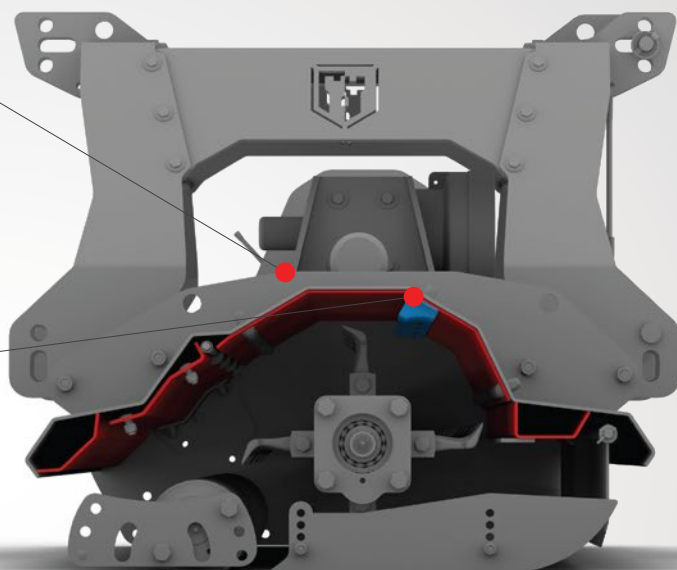

TENSION AUTOMATIQUE DE LA COURROIE

Le dispositif de tension automatique de la courroie garde la courroie d'entraînement sous tension que la température extérieure soit chaude ou froide, que la courroie soit neuve ou déjà rodée. Une fois réglée, la tension est maintenue automatiquement au niveau sélectionné.

Faucheuses à fléau	 m	 min HP (kW)	 Cat	 RPM	 1000	 mm		 A B	 Kg
SHARK 200 Profi	2,00	70(52)	II	540	OPTION	127	28	A1075 B1274	650
SHARK 220 Profi	2,20	80(60)					32	A1075 B1474	685
SHARK 240 Profi	2,40	90(67)					34	A1175 B1574	720