



**FORT
STARK**

GRS 180
— profi —



GRS 120
— profi —



GRS 150
— profi —

GRS 180
— profi —



TONDEUSES DE FINITION DE LA GAMME GRS PROFI

Les quatre roues pivotantes peuvent se positionner avec précision et se règlent aisément sans l'aide d'outils.
Le GRS Profi se fixe facilement à l'attelage trois-points des tracteurs ce qui permet à la machine d'être prête à l'emploi en quelques minutes.
L'attelage flottant permet une tonte régulière même sur un sol ondulé.

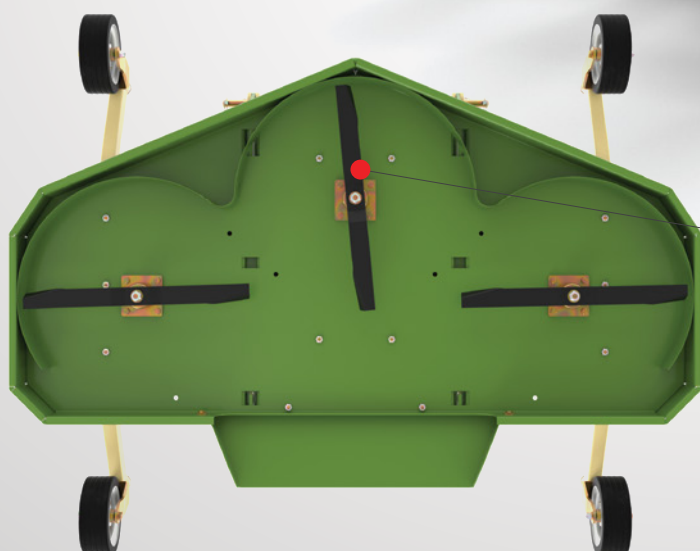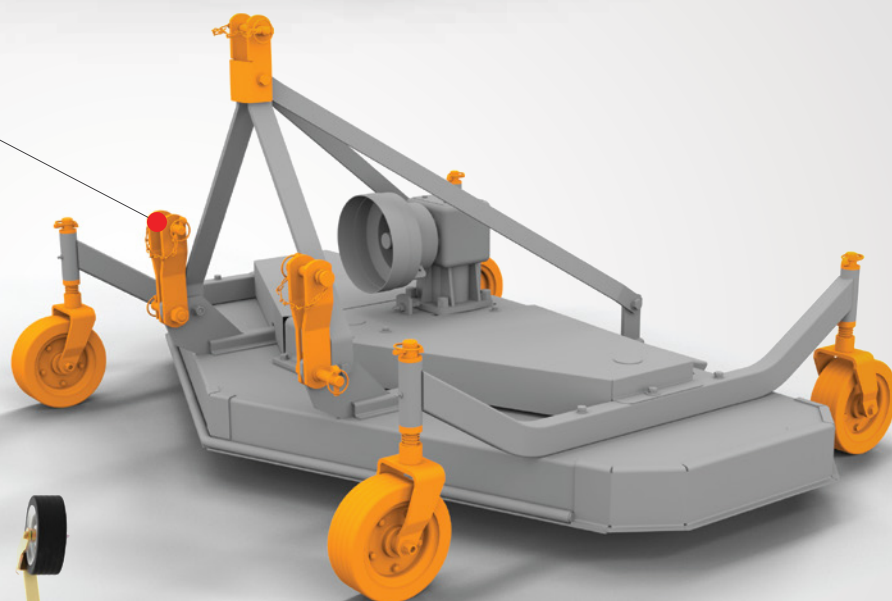

ROTORS CHEVAUCHANTS - Pas de bandes d'herbe non coupées

Le chevauchement des 3 rotors évite de laisser involontairement des bandes d'herbe non coupées. La rotation des lames chevauchantes s'effectue dans des profils aérodynamiques séparés pour provoquer un vide d'air. Cette aspiration soulève l'herbe aplatie à la hauteur des lames ce qui permet une finition professionnelle.

Tondeuses de finition	 m	 mln HP (kW)	 Cat	 RPM	 mm	 Kg
GRS 120 Profi	1,2	15(11)	I	540	20-80	170
GRS 150 Profi	1,5	20(15)				184
GRS 180 Profi	1,8	30(22)				203